

Regulador de voltaje bifasico 240/120 VCA MBX de 2 a 50 KVA

CARACTERISTICAS GENERALES

Topologia	Vector Fasorial
Conmutacion	TRIAC
Eficiencia	99%
Calor generado	2 BTU por KVA
Ruido	Menor a 2 db a 3 pies
Temperatura	-20 a 50 C
Transformador	Multi primario
Gabinete	Lamina de acero
Acabado	Pintura electroestatica

ENTRADA

Voltaje entrada	220 L1-L2-N-T RMS
Rango	+/-15%
Frecuencia	60 HZ
Sistema	2 hilos + tierra




En ELECTRONICS fabricamos nuestros reguladores de voltaje de acuerdo a las necesidades especificas de nuestros clientes y de acuerdo a las condiciones de voltaje que se presentan en Mexico.

SALIDA

Voltaje salida	240/120 VCA +/- 5%
Configuracion	2 hilos + neutro + tierra
Conexion	Tablilla de conexiones
Capacidad de sobrecarga	200% por 10 seg

TABLILLA CONEXIONES 220/110 VCA

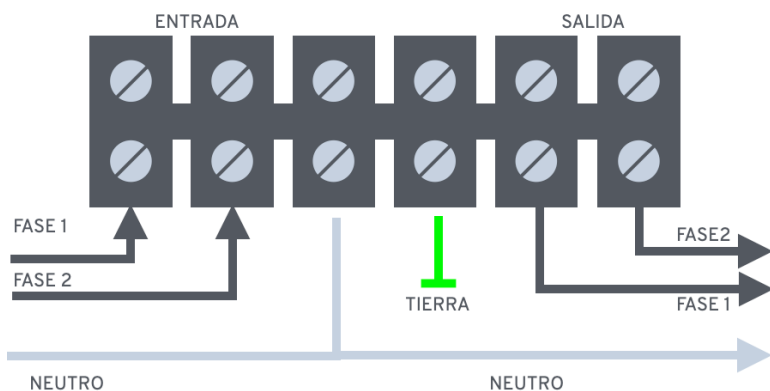

Aplicaciones

- Maquinaria Industrial
- Robotica
- Equipo de sonido
- Cajeros automaticos
- Maquinas Vending
- Copiadoras
- Impresoras
- Plotters
- Equipo Laser
- Equipo Medico

Aditamentos opcionales

- Supresor de picos
- Filtro de ruido electrico
- Indicador de voltaje
- Protector bi metalico
- Desconexion alto / bajo voltaje
- Retardo de encendido

Catalogo	KVA	Amper por fase	Dimensiones (Ancho, Altura, Fondo)	Peso
MBX-2K-240	2	8.3	16 X 16 X 24	18
MBX-4K-240	4	16	16 X 16 X 24	24
MBX-6K-240	6	25	16 X 16 X 24	30
MBX-8K-240	8	33	16 X 16 X 24	48
MBX-10K-240	10	41	16 X 16 X 24	60
MBX-16K-240	16	66	23 X 23 X 35	80
MBX-20K-240	20	83	23 X 23 X 35	90
MBX-30K-240	30	125	40 X 30 X 45	120
MBX-50K-240	50	208	40 X 30 X 45	150
MBX-60K-240	60	250	40 X 30 X 45	180

5

AÑOS DE GARANTIA

Distribuidor autorizado

